

**899 Kč**

 s DPH  
 743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>
**AKCE -20 %**


1125 Kč s DPH

45-3 6,5 mm / 0,55 mm

**OŘECH KATROVANÝ**

**CLIC**  
 SYSTEM

 Originální lišty  
 v dekorech  
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm  
 290 Kč s DPH

**ZÁRUKA**

 Třída zátěže  
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

**Záruka**

 Rezidenční využití 10 let  
 Komerční využití 5 let

**INFORMACE**

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

**899 Kč**  
s DPH  
743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>

**AKCE -20 %**  
1125 Kč s DPH

## DUB NORDSKÝ


6,5 mm / 0,55 mm 190L-O2

CLIC  
SYSTEM



Originální lišty  
v dekorech  
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm  
290 Kč s DPH



### INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

### SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

### ZÁRUKA



Třída zátěže  
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

### Záruka

Rezidenční využití 10 let  
Komerční využití 5 let

**899 Kč**

s DPH

743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>
**AKCE -20%**

1125 Kč s DPH

190L-04 6,5 mm / 0,55 mm

**DUB MOŘENÝ**

**CLIC**  
 SYSTEM

 Originální lišty  
 v dekorech  
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm  
 290 Kč s DPH

**ZÁRUKA**

 Třída zátěže  
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

**Záruka**

 Rezidenční využití 10 let  
 Komerční využití 5 let

**INFORMACE**

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337	9" 226 mm
Délka	ISO24337	48" 1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



899 Kč  
s DPH  
743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>


AKCE -20 %  
1125 Kč s DPH

DUB ŠEDÝ

6,5 mm / 0,55 mm 301-07




CLIC  
SYSTEM

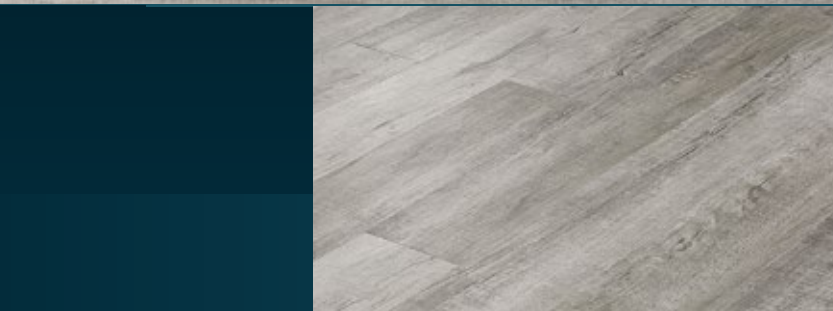

Originální lišty  
v dekorech  
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm  
290 Kč s DPH



#### INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	unilin zámkový systém	
Dekorační film	ve vysokém rozlišení	

#### SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

#### ZÁRUKA



Třída zátěže  
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

#### Záruka

Rezidenční využití 10 let  
Komerční využití 5 let

**899 Kč**

s DPH

743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>
**AKCE -20%**


1125 Kč s DPH

305L-01 6,5 mm / 0,55 mm

DUB NAUTIC


**CLIC**  
 SYSTEM

 Originální lišty  
 v dekorech  
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm  
 290 Kč s DPH

**ZÁRUKA**

 Třída zátěže  
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

**Záruka**

 Rezidenční využití 10 let  
 Komerční využití 5 let

**INFORMACE**

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



**899 Kč**  
s DPH  
743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>


**AKCE -20 %**  
1125 Kč s DPH

## DUB HUSKY

6,5 mm / 0,55 mm 407-12



**CLIC**  
SYSTEM

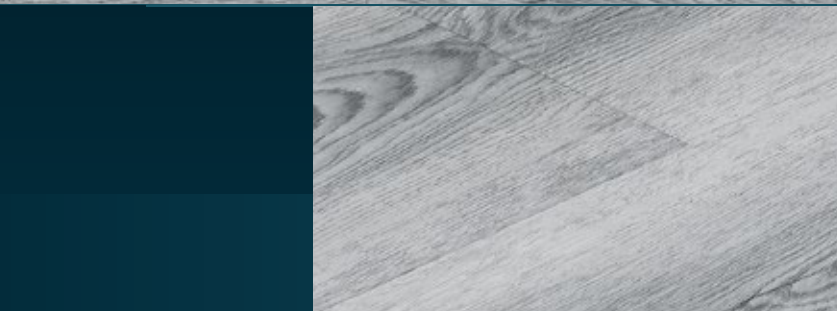

Originální lišty  
v dekorech  
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm  
290 Kč s DPH



### INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

### SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

### ZÁRUKA



Třída zátěže  
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

### Záruka

Rezidenční využití 10 let  
Komerční využití 5 let

**899 Kč**

s DPH

743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>
**AKCE -20 %**


1125 Kč s DPH

470-08 6,5 mm / 0,55 mm

**DUB NATUR**

**CLIC**  
 SYSTEM

 Originální lišty  
 v dekorech  
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm  
 290 Kč s DPH

**ZÁRUKA**

 Třída zátěže  
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

**Záruka**

 Rezidenční využití 10 let  
 Komerční využití 5 let

**INFORMACE**

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



899 Kč  
s DPH  
743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>

AKCE -20 %  
1125 Kč s DPH

DUB MEDOVÝ

6,5 mm / 0,55 mm 6039-4

CLIC  
SYSTEM



Originální lišty  
v dekorech  
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm  
290 Kč s DPH



#### INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

#### SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

#### ZÁRUKA



Třída zátěže  
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

#### Záruka

Rezidenční využití 10 let  
Komerční využití 5 let

**899 Kč**

s DPH

743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>
**AKCE -20%**

1125 Kč s DPH

6039-10B 6,5 mm / 0,55 mm

**DUB SEVERSKÝ**

**CLIC**  
 SYSTEM

 Originální lišty  
 v dekorech  
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm  
 290 Kč s DPH

**ZÁRUKA**

 Třída zátěže  
 ISO10582 33


EN14041 DoP FF001

**Záruka**

 Rezidenční využití 10 let  
 Komerční využití 5 let

**INFORMACE**

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337	9" 226 mm
Délka	ISO24337	48" 1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



899 Kč  
s DPH  
743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>

AKCE -20 %  
~~1125 Kč s DPH~~


## DUB RUSTIC

6,5 mm / 0,55 mm 8278-3



Originální lišty  
v dekorech  
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm  
290 Kč s DPH



### INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337		6,5 mm
Šířka	ISO24337	9"	226 mm
Délka	ISO24337	48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)			6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)			1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota			≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany			4V
Instalace			unilin zámkový systém
Dekorační film			ve vysokém rozlišení

### SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

### ZÁRUKA



Třída zátěže  
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

### Záruka

Rezidenční využití 10 let  
Komerční využití 5 let

**899 Kč**

s DPH

743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>
**AKCE -20 %**


1125 Kč s DPH

L6151-D3 6,5 mm / 0,55 mm

**DUB STŘÍBRNÝ**

**CLIC**  
 SYSTEM

 Originální lišty  
 v dekorech  
 podlahy

 Cena lišty za 2,4 bm  
 290 Kč s DPH

**ZÁRUKA**

**Třída zátěže**

ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

**Záruka**

 Rezidenční využití 10 let  
 Komerční využití 5 let

**INFORMACE**

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	226 mm
Délka	ISO24337 48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	



899 Kč  
s DPH  
743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>

AKCE -20 %  
1125 Kč s DPH




## DUB KOUŘOVÝ

6,5 mm / 0,55 mm 1036-9

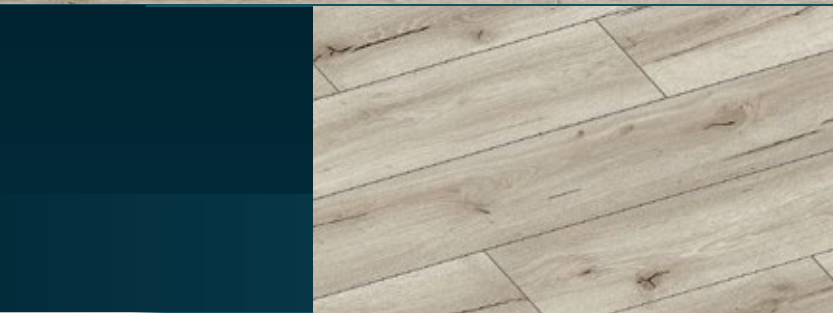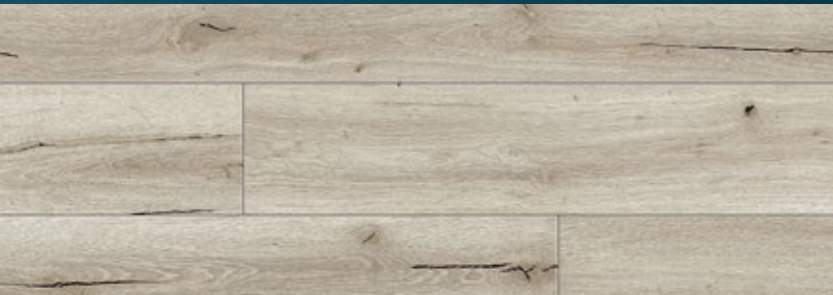

Originální lišty  
v dekorech  
podlahy

Cena lišty za 2,4 bm  
290 Kč s DPH



### INFORMACE

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337		6,5 mm
Šířka	ISO24337	9"	226 mm
Délka	ISO24337	48"	1.220 mm
Počet lamel v balení (na karton)			6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)			1,6543 m <sup>2</sup>
Hustota			≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany			4V
Instalace			unilin zámkový systém
Dekorační film			ve vysokém rozlišení

### SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

### ZÁRUKA



Třída zátěže  
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

### Záruka

Rezidenční využití 10 let  
Komerční využití 5 let

**799 Kč**


s DPH

660 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>
**AKCE -20 %**

999 Kč s DPH

2228-5 5,5 mm / 0,55 mm

**STONE NERO**

**CLIC**  
 SYSTEM

**ZÁRUKA**

**Třída zátěže**

ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

**Záruka**

 Rezidenční využití 10 let  
 Komerční využití 5 let

**INFORMACE**

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	5,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	470 mm
Délka	ISO24337 48"	935 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		2,6367 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace	plovoucí systém click	
Dekorační film	ve vysokém rozlišení	

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,5 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	




**799 Kč**  
s DPH  
660 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>

**AKCE -20 %**  
~~999 Kč s DPH~~



**STONE FARGO**

5,5 mm / 0,55 mm 213-03

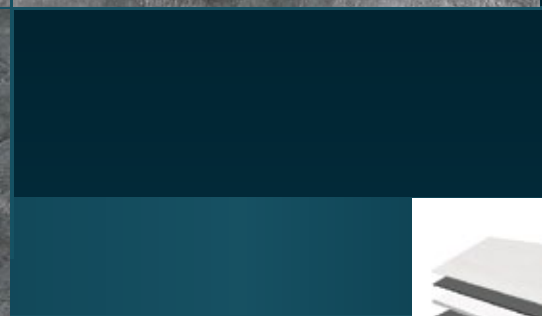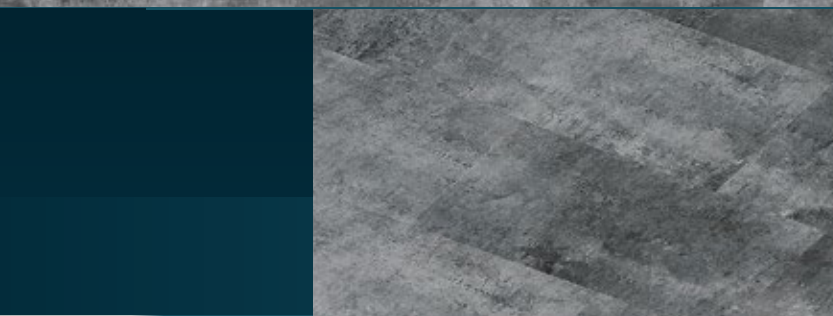

**INFORMACE**

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	5,5 mm
Šířka	ISO24337 9"	470 mm
Délka	ISO24337 48"	935 mm
Počet lamel v balení (na karton)		6 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		2,6367 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1950 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		plovoucí systém click
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,5 mm
Pevná vinylová	Vápenkový kompozit:	2,5 mm
Střední vrstva	min. 55% kámen, 0% dřevo	
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Nosná konstrukce:	křemičité jádro které odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27 °C)	

**ZÁRUKA**



**Třída zátěže**  
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

**Záruka**

Rezidenční využití 10 let  
Komerční využití 5 let

**899 Kč**

s DPH



743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>
**AKCE -20 %**

1125 Kč s DPH

1167 5,5 mm / 0,55 mm

**DUB BRISTOL**

**CLIC**  
 SYSTEM

 ZPŮSOB ŘEŠENÍ  
 POKLÁDKY  
 VINYLOVÉ  
 PODLAHY

**ZÁRUKA**

**Třída zátěže**

ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

**Záruka**

 Rezidenční využití 10 let  
 Komerční využití 5 let

**INFORMACE**

Celková tloušťka (bez podložky)	ISO24337	5,5 mm
Šířka	ISO24337	125 mm
Délka	ISO24337	625 mm
Počet lamel v balení (na karton)		26 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		2,0313 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.650 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak, dekorační film	
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	4,5 mm
Spodní vrstva	korek	1 mm
Podlahové topení	vhodné	teplota max 27 °C









**899 Kč**  
s DPH  
743 Kč bez DPH/m<sup>2</sup>

**AKCE -20 %**  
1125 Kč s DPH

**DUB LIVERPOOL**

5,5 mm / 0,55 mm 1169

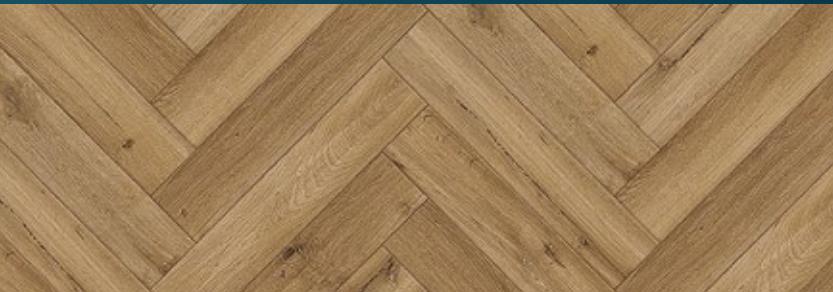

ZPŮSOB ŘEŠENÍ  
POKLÁDKY  
VINYLÓVÉ  
PODLAHY



**INFORMACE**

Celková tloušťka (bez podložky)	ISO24337	5,5 mm
Šířka	ISO24337	125 mm
Délka	ISO24337	625 mm
Počet lamel v balení (na karton)		26 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		2,0313 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.650 kg/m <sup>3</sup>
Lehce zkosené hrany		4V
Instalace		unilin zámkový systém
Dekorační film		ve vysokém rozlišení

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak, dekorační film	
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	4,5 mm
Spodní vrstva	korek	1 mm
Podlahové topení	vhodné	teplota max 27 °C

**ZÁRUKA**



**Třída zátěže**  
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001


**Záruka**

Rezidenční využití 10 let  
Komerční využití 5 let


**VINYLOVÁ PODLAHA LEPENÁ KOLEKCE 2,5 mm / 0,55 mm**
**DUB MOŘENÝ L190-04**

**DUB ŠEDÝ L301-07**

**DUB NAUTIC L305L-01**

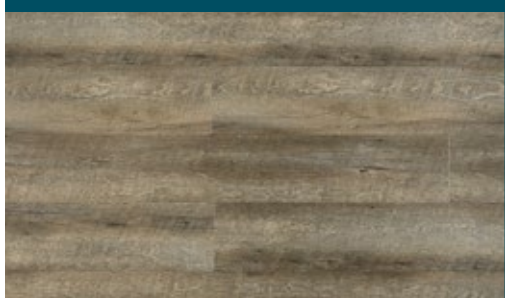**OŘECH KATROVANÝ L45-3**

**DUB NATUR L470-08**

**DUB SEVERSKÝ L6039-10B**

**DUB MEDOVÝ L6039-4**



**DUB RUSTIC L6087-1**

**DUB STŘÍBRNÝ L6151-D38**




Originální lišty  
v dekorech  
podlahy

**DUB MOŘENÝ**

**DUB ŠEDÝ**

**DUB NAUTIC**

**OŘECH KATROVANÝ**

**DUB NATUR**

**DUB SEVERSKÝ**

**DUB MEDOVÝ**

**DUB RUSTIC**

**DUB STŘÍBRNÝ**


Cena lišty za 2,4 bm  
290 Kč s DPH


**ZÁRUKA**


**Třída zátěže**  
ISO10582 33



EN14041 DoP FF001

**Záruka**

Rezidenční využití 10 let  
Komerční využití 5 let

**INFORMACE**

Celková tloušťka (s podložkou)	ISO24337	2,5 mm
Šířka	ISO24337	9" 228,6 mm
Délka	ISO24337	48" 1219,2 mm
Počet lamel v balení (na karton)		16 kusů
m <sup>2</sup> v balení (na karton)		4,4593 m <sup>2</sup>
Hustota		≥ 1.950 kg/m <sup>3</sup>
Zkosené hrany		4V
Instalace	lepení v podkladu	
Dekorační film	ve vysokém rozlišení	

**SKLADBA PODLAHY**

Vrchní vrstva	UV stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	2,5 mm
Typ pokládky	lepení v podkladu	
Podlahové topení	Vhodné	teplota max 27 °C

## PARAMETRY PODLAHY

### Na jaké parametry si dát pozor při výběru podlahy?

Není podlaha jako podlaha a proto je třeba si pečlivě porovnat parametry podlah. Při výběru podlahy je třeba dbát na:

#### Zdravotní nezávadnost

Každý seriózní prodejce by vám měl na vyžádání předložit certifikáty prokazující zdravotní nezávadnost podlahoviny.

#### Materiál základní desky

Obecně se doporučuje vybírat materiály s vyšší hustotou, neboť nemají problém s odolností proti vlhkosti a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu podkladu. V současnosti se za nejlepší volbu považují vinylové podlahy s rigidním jádrem a to hned z několika důvodů. Jsou výrazně stáječší a odolnější proti změnám teplot a vlhkosti. Kombinací plastu a minerálního plniva vzniká zdravější a hygieničtější jádro, které dobře vede teplo ale vyznačuje se rozměrovou stálostí. Toto jádro se označuje jako PSP (plastic stone plastic). Díky tomuto jádru je podlaha i pevnější a je možné ji pokládat i na nerovnější podklad.

#### Typ click systému

Nejrozšířenější je patentovaný systém Uniclic od belgické společnosti Unilin, který se vyznačuje pevnými spoji i snadnou instalací. Vždy je potřeba hledat patentovaný zámkový systém, nekvalitní zámek poznáte podle toho, že spoje nedrží pevně a zámek jde snadno odlomit.



#### Struktura povrchu

Povrch by neměl být úplně hladký ani příliš vroubkovaný. Nevýhodou hladkého povrchu je vyšší klouzavost a těžší údržba, jelikož se špína drží v drážkách u příliš porézního povrchu.

#### Vhodnost pro podlahové topení

Ne všechny vinylové podlahy jsou určeny pro podlahové vytápění. Nejlépe si v tomto ohledu vedou podlahy s rigidním jádrem, které má dobrou vodivost, ale zároveň při zahřívání zůstává rozměrově stálé. Vždy je ale třeba dodržet pokyny výrobce ohledně maximální teploty.

#### Celková tloušťka podlahy

Obecně platí že příliš tenká podlaha kopíruje veškeré nerovnosti podkladu. Tloušťka podlahy od 5 mm se považuje za vyhovující.


#### Tloušťka nášlapné vrstvy

Zde platí že čím silnější nášlapná vrstva, tím je podlaha odolnější. Jedná se o ochranný film, který je nanesen na povrchu a chrání tak natištěný dekor proti zničení. Pro domácí prostory často stačí podlaha s nášlapnou vrstvou 0,15 – 0,35, pro komerční účely se doporučuje 0,4 – 0,8 mm.

#### Dekor

Výběr dekoru je jen otázkou vkusu. Obecně platí, že do menších a tmavších prostor je vhodné volit světlejší odstín, který prostor opticky zvětší. Do větších prostor můžete klidně zvolit tmavší odstín podlahy. U dekoru dřeva je dobré jej sladit s interiérem (dveře, okna, parapety, nábytek).

TEST	Výsledky testování		Výsledky testování
Podlahové vytápění	EN12667	Tep. odpor 0,0831 R (m2 K/W)	Schváleno
Statické zatížení	ISO24343-1	ASTM F970-07	Splňuje
Odolnost vůči vystavení teplu	F1700 EN16511	ASTM F2199	Splňuje
Nabobtnání po ponoření	ISO24336	NALFA LF 01-2011	0,05%
Třída nárazové izolace	EN13329	ASTM E492-09 IIC	Hodnocení = 57
Třída přenosu zvuku	ISO712	ASTM E413-16	Hodnocení STC = 68
Požární odolnost	EN 13501-1, ISO 9239-1	ASTM E648 / 662	Třídy I
Odolnost proti opotřebení	EN13329, příloha E	NALFA LF 01-2011	Splňuje vysoké komerční zatížení
Odolnost proti nárazu	EN 16511	NALFA LF 01-2011	Splňuje
Odolnost proti skluzu	EN13893	ASTM C1028	za sucha: 0,55 za mokra: 0,51
Odolnost proti barvení	EN423	ASTM F925	Splňuje
Chemické složení	Ortho-ftaláty Prop 65	Olovo CPSIA	Nebyly detekovány
Nebezpečné látky	rtuť, chrom VI, kadmium, SCCp, benzen, xylen, tributylcín atd.		Nebyly detekovány
Označení emisní třídy	Nařízení n°2011-321		A+
REACH			Splňuje

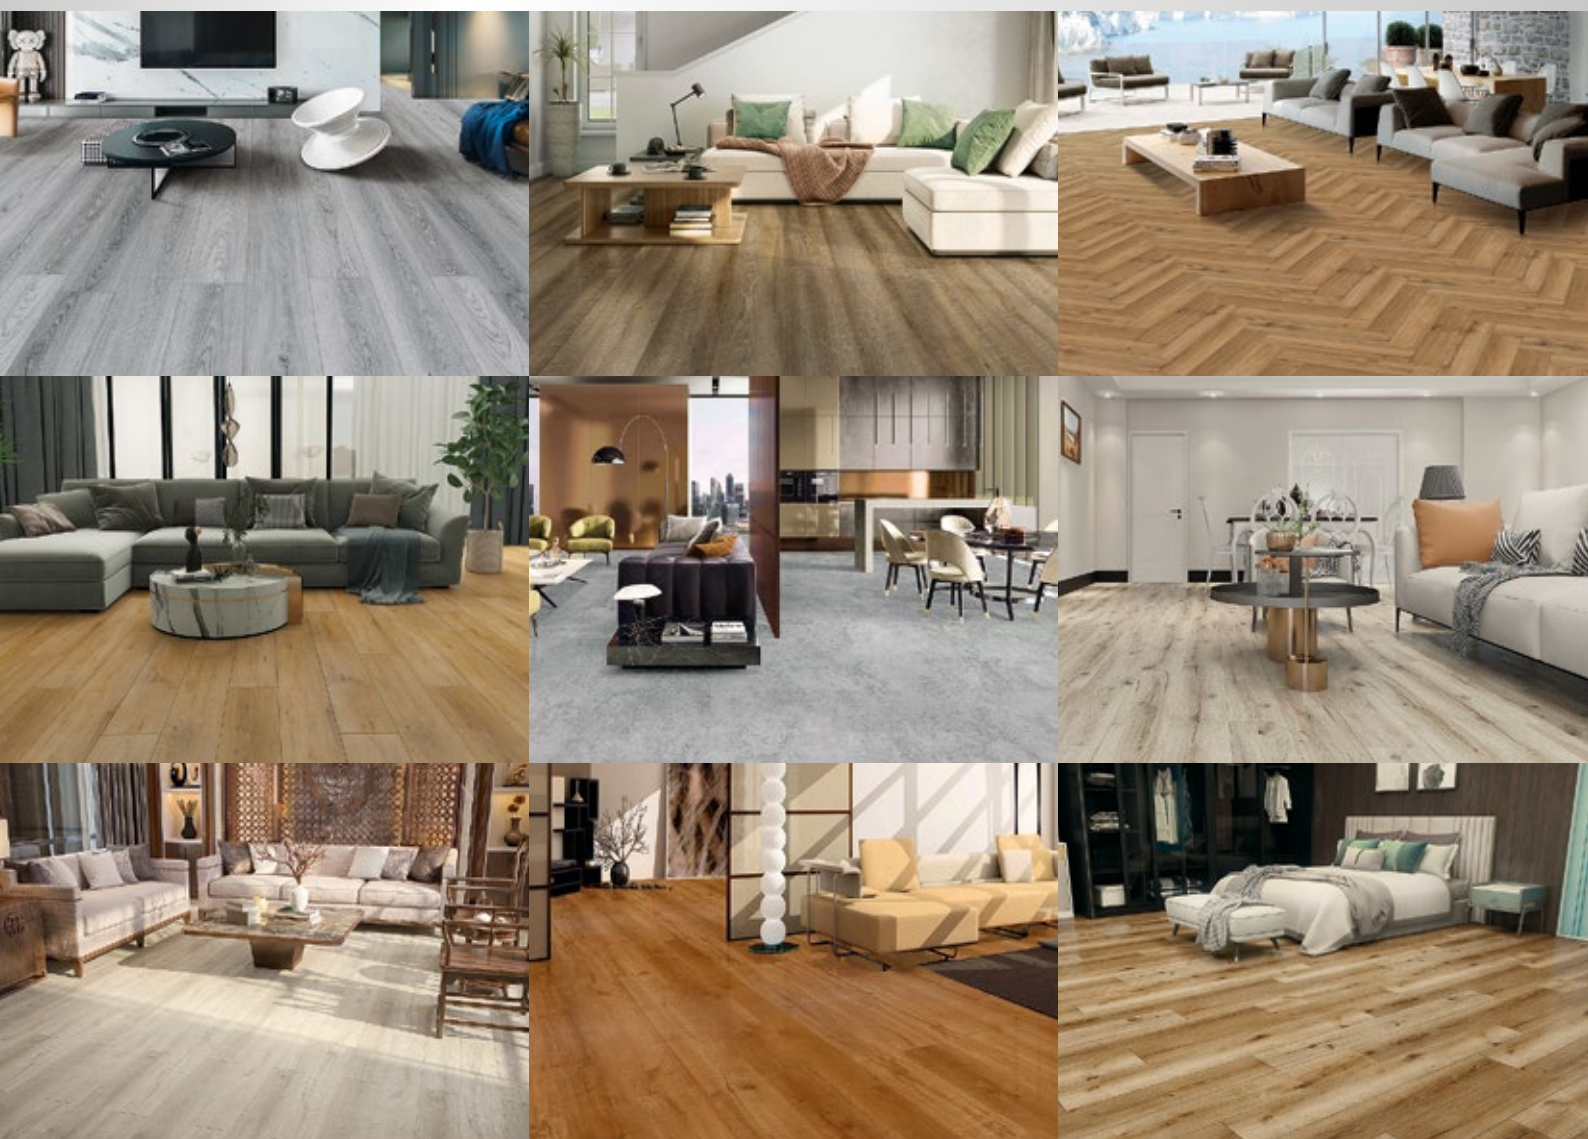

VÁŠ PRODEJCE:

**NF**  
NEMO FLOOR

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení jsou vyhrazeny. Ceny uvedené v katalogu jsou orientační. Aktuální ceny získáte v prodejně.